 TUTTE LE LAVORAZIONI SONO ESEGUITE ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO, USANDO MACCHINARI DI ASSOLUTA PRECISIONE IN MODO TALE DA GARANTIRE IL MIGLIOR CONTROLLO DI PROCESSO, LA QUALITÀ IN TUTTE LE FASI DI PRODUZIONE DALL'INIZIO ALLA FINE.

 ALL MECHANICAL JOBS ARE DONE INSIDE THE FACTORY USING HIGH-PRECISION MACHINERY SO THE PRODUCTION PROCESS IS CONTROLLED FROM START TO FINISH.

 TOUS LES USINAGES MÉCANIQUES SONT RÉALISÉS DANS LES ATELIERS DE LA SOCIÉTÉ SUR DES MACHINES D'UNE PRÉCISION ABSOLUE, AVEC UN CONTRÔLE DES PROCESS DE FABRICATION S'EXERÇANT DU DÉBUT À LA FIN POUR LA MEILLEURE QUALITÉ.

 TODAS LAS MECANIZACIONES SE REALIZAN EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO CON MAQUINARIA DE ABSOLUTA PRECISIÓN, PARA PERMITIR UN CONTROL QUE ABARQUE DESDE EL INICIO HASTA EL FINAL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN.



MOD. OPERA

DATI TECNICI SPECIFICATIONS DONNEES TECHNIQUES DATOS TECNICOS

Dimensioni max. utili mm. Useful dimensions mm. Dimensions utiles mm. Dimension max. util. mm.	3.000 x h 1.700	3.000 x 2.000	3.500 x 2.000
Dimensioni min. utili mm Min dimensions mm Min dimensions utiles mm. Dimension min. util. mm.	350 x 400	350 x 400	350 x 400
Pistoni verticali n. 2 Vertical pistons n. 2 Pistons verticaux n. 2 Pistones verticales n. 2	Ø 45/80 mm.	Ø 45/80 mm.	Ø 45/80 mm.
Corsa pistoni verticali Vertical piston stroke Course piston verticaux Carreras pistones verticales n. 2	900 mm.	900 mm.	900 mm.
Pistoni orizzontali n. 2 Horizontal pistons n. 2 Piston horizontaux n. 2 Pistones horizontales	Ø 35/55 mm.	Ø 35/55 mm.	Ø 35/55 mm.
Corsa pistoni orizzontali Horizontal pistons stroke Course pistons horizontaux Carrera pistones horizontales	1.250 mm.	1.250 mm.	1.250 mm.
Potenza motore HP/KW Motor power HP/KW Puissance du moteur HP/KW Potencia motor	3/2,2	3/2,2	3/2,2
Dimensioni max. ingombro Max overall dimensions Dimensions max d'encombremnt Dimensions max. externas	h 2.580x3.900x2.200	h 2.880x3.900x2.200	h 2.880x4.400x2.200
Peso netto Kg Net weight Kg Poids net Kg. Peso Kg.	1.950	2.000	2.150
Altezza della base da terra mm. Height of lower beam from ground mm. Hauteurs entre la poutre et sol mm. Altura de la base/tierra mm.	540/770/1000 mm.	540/770/1000 mm.	540/770/1000 mm.

I dati tecnici e le caratteristiche possono subire variazioni. - The above data are not binding and can be changed for improvements. - Notre maison se reserve d'apporter changements ou ameliorations. - Los datos tecnicos pueden ser sometidos a variaciones.




Viale Artigianato 1 - 41012 Carpi (MO) Italy - tel. 059.693.584 (2 linee) - fax 059.642.109
http://www.meber.com - e-mail: meber@meber.com



STRETTOI OLEODINAMICI

HYDRAULIC FRAME PRESSES
CADREUSES HYDRAULIQUES A POUTRES
BANCOS DE ARMAR

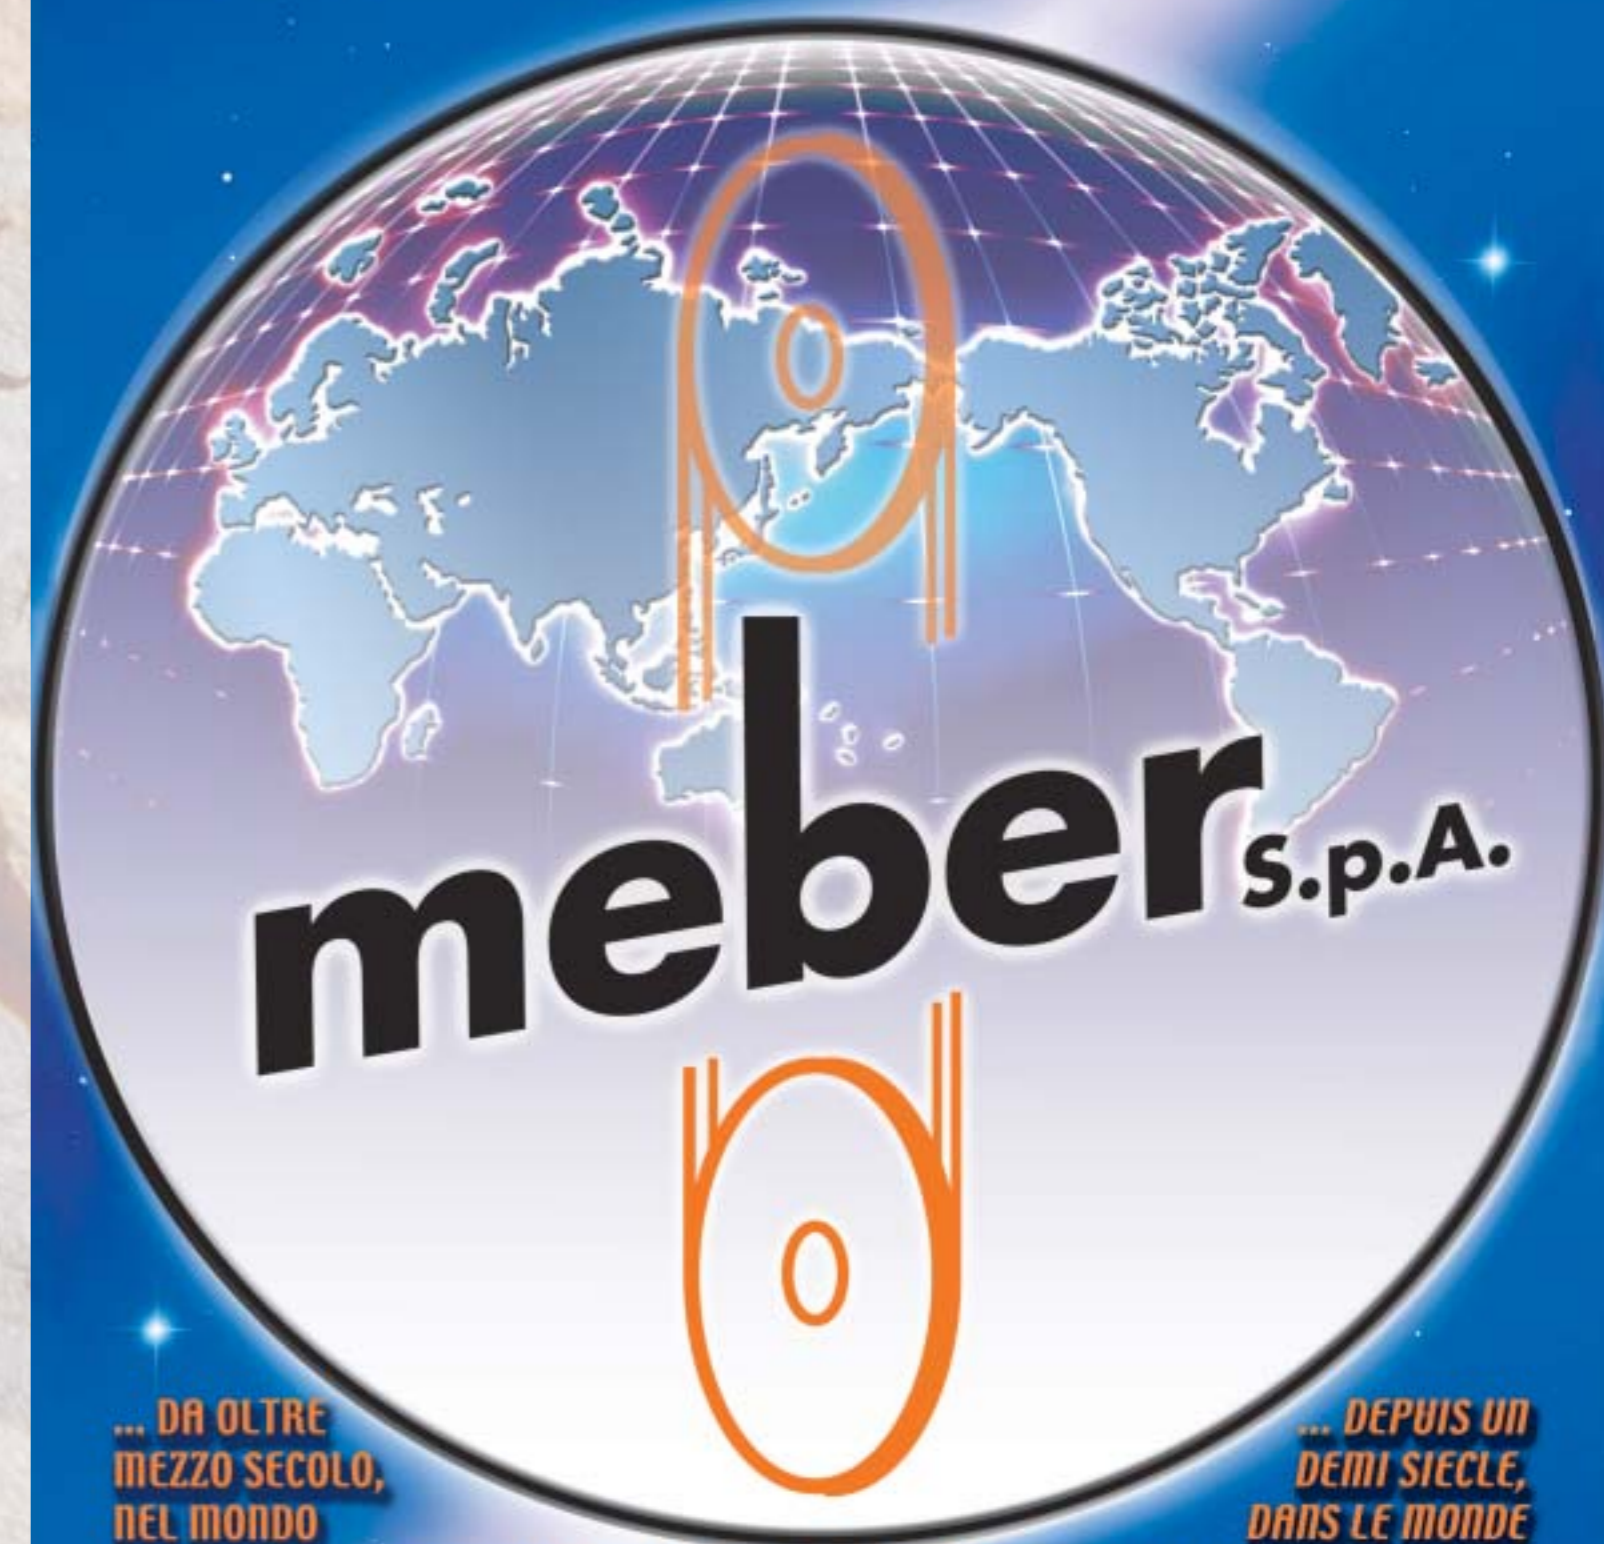

... DA OLTRE
MEZZO SECOLO,
NEL MONDO

... DEPUIS UN
DEMI SIECLE,
DANS LE MONDE

... FOR MORE THAN HALF A CENTURY, IN THE WORLD
... DESDE HACE MÁS DE MEDIO SIGLO, EN EL MUNDO